



2020 Acqua



Acqua



Ecosearch

075-9307013



TD Diver

Eijkelkamp
Soil & Water

Il DIVER di base per misure di livello della falda. La memoria di 72 000 letture, è sufficiente per una misura ogni 15 minuti per due anni, ed una memoria di backup di pari capacità conserva i dati dopo il restart.



MicroDiver

Eijkelkamp
Soil & Water

Il suo diametro di soli 18 mm ne consente l'impiego anche in pozzi in cui altri datalogger non possono essere inseriti. Nonostante questo, la memoria ha una capacità di 48 000 misure



CeraDiver

Eijkelkamp
Soil & Water

Il CeraDIVER è realizzato interamente in ceramica per poter essere utilizzato in ambienti potenzialmente aggressivi, inclusa l'acqua di mare. La memoria è di 48 mila letture.



Diver CTD

Eijkelkamp
Soil & Water

Interamente in ceramica, può effettuare misure di livello, temperatura e conducibilità dell'acqua in qualsiasi ambiente. Ideale per studi su intrusioni saline o siti contaminati con sostanze altamente aggressive.



BaroDiver

Eijkelkamp
Soil & Water

Sviluppato con lo scopo di misurare la pressione ambientale, consentendo così al software di compensare le misure rilevate dai sensori inseriti in acqua eliminando i pesanti e costosi cavi di compensazione

Freatimetri ET **geotech**

I freatimetri Geotech ET ed ETL forniscono misure di livello con un'accuratezza migliore di 3 mm. La serie ET, per misure inferiori, è dotata di un robusto avvolginastro in polipropilene con telaio in alluminio.



Freatimetri ETL **geotech**

La versione ETL, per lunghezze fino a 300 metri, è dotata di avvolginastro in acciaio leggero ed alluminio, per assicurarne la robustezza senza penalizzarne la trasportabilità.



Freatimetri T° **geotech**

Disponibili in varie lunghezze, da 30 a 300 m., misurano il livello di falda con accuratezza migliore di 3 mm, e la temperatura dell'acqua con accuratezza di 0.5 °C



Freatimetri HD **geotech**

Progettati per le grandi profondità, sono disponibili in versioni da 450 a 900 m. e possono essere dotati di avvolgitore elettrico. L'avvolginastro è in acciaio e alluminio, il nastro in acciaio rivestito in polietilene



Interfaccia **geotech**

I misuratori di Interfaccia possono essere utilizzati per misurare il livello di olio e acqua all'interno di pozzi di monitoraggio, per rilevare eventuali perdite in serbatoi e per ottenere misure accurate del livello



Acqua

Ecosearch

075-9307013



Monoparametro

Eijkelkamp
Soil & Water

L'AP Lite è una semplice sonda, estremamente versatile. Dotata di un unico ingresso ottico, è in grado di accogliere uno qualsiasi degli elettrodi ottici offerti nel programma Eijkelkamp.



AP-2000

Eijkelkamp
Soil & Water

L'AP-2000 è la più piccola tra le sonde multiparametriche portatili offerte dalla Eijkelkamp. Oltre ai 10 parametri standard, ha interessanti possibilità di integrazione con sensori opzionali.



AP-5000

Eijkelkamp
Soil & Water

L'AP-5000 è la maggiore tra le sonde multiparametriche portatili offerte dalla Ecosearch. Oltre agli 11 parametri standard, ha interessanti possibilità di integrazione con sensori opzionali.



AP-700/800

Eijkelkamp
Soil & Water

Le AP-700 e AP-800 costituiscono pacchetti "di ingresso" offerti dalla Eijkelkamp nel mondo del monitoraggio multiparametrico delle acque. Sonde facili da utilizzare, portatili ed economiche



AP-7000

Eijkelkamp
Soil & Water

L'AP-7000 è una sonda multiparametrica per monitoraggi a lungo termine non presidiati offerta dalla Eijkelkamp, ed a questo fine è dotata di un sistema centrale di pulizia per mantenere puliti gli elettrodi

info@ecosearch.it

Ossigeno

Eijkelkamp
Soil & Water

AquaPlus è un sensore ottico per misure di Ossigeno Disciolto direttamente in campo, con il vantaggio di effettuare direttamente la compensazione automatica delle variazioni di salinità



Boroscopio

geotech


Misure accurate in tempo reale di velocità e direzione delle acque di falda, sono possibili grazie ad un sistema boroscopico, anche utilizzando pozzi di campionamento già esistenti.



Modflow

Waterloo
HYDROGEOLOGIC


Visual Modflow Flex è un software che permette di scegliere quale tipo di approccio modellistico utilizzare: è possibile scegliere tra la nuova modellazione concettuale, o la classica numerica di Visual

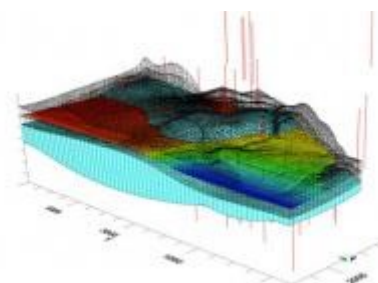

Aquifer Test

Waterloo
HYDROGEOLOGIC


Programma veloce e di facile utilizzo per l'analisi grafica, le gestione e il report dei test di pompaggio. Possiede tutte le caratteristiche e gli strumenti necessari per calcolare le proprietà dell'acquifero

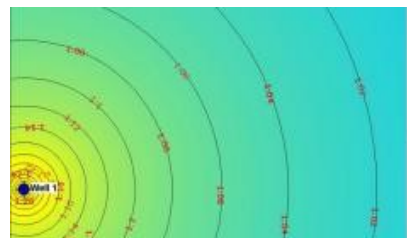

AquaChem

Waterloo
HYDROGEOLOGIC

E' un database completo e personalizzabile di parametri chimici e fisici dell'acqua ed un insieme di strumenti di analisi, calcolo, modellazione e grafica, con un'interfaccia estremamente intuitiva

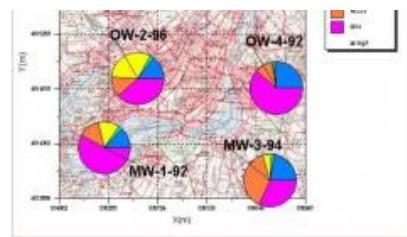

Acqua

Ecosearch

075-9307013



Pompe a 12V

Eijkelkamp
Soil & Water

La straordinaria serie di [pompe immergibili a 12](#) volt porta principi innovativi per la massima semplicità e rapidità di intervento nelle attività di campionamento delle acque sotterranee



MP1

Eijkelkamp
Soil & Water

La pompa da spurgo e campionamento [MP1](#) torna sul mercato grazie ad un accordo tra il produttore Grundfos e la Eijkelkamp, che ne diviene unico distributore per tutti i mercati



Pompe Inox 12/220V **geotech**

La pompa in acciaio Geosub è uno strumento molto versatile, per campionamenti fino a 60 m di profondità, con un controllore in grado, tra l'altro, di convertire la corrente alternata in continua



Pompe a Vescica **geotech**

Le pompe a vescica consentono il prelievo di campioni particolarmente rappresentativi, in quanto costituiscono un sistema chiuso che evita ogni tipo di agitazione e di contatto con l'aria



Peristaltica

Eijkelkamp
Soil & Water

La Advanced è stata progettata per l'utilizzo in campo. Alimentata da batteria integrata, è controllata da microprocessore, che fornisce il controllo e regolazione della velocità e varie funzioni di controllo

Bailers

geotech

Il [bailer](#) è uno strumento semplice, ma che deve assicurare caratteristiche quali l'inerzia dei materiali, la velocità di immersione, la capacità di trattenere il campione senza alterarlo in fase di riemersione.



Geosorb

geotech

[Geosorb](#) è progettato per il recupero di idrocarburi da pozzi o piezometri di diametro 2" - 4" o superiore. E' composto da una gabbia forata di acciaio inox e da una calza assorbente selettiva



Skimmer

geotech

Gli [skimmer PRC](#) sono skimmer passivi con un ingresso galleggiante in grado di separare e recuperare idrocarburi leggeri dalle acque di falda, riducendo lo strato di surnatante ad un sottile lamina.



Spoiler

geotech

Il [sistema Spoiler](#) è un sistema per il recupero di prodotto efficiente e che lavora senza necessità di controllore, progettato per il recupero di idrocarburi surnatanti in pozzi con diametro 2" o superiore.



No Purge

HYDRASleeve™
No-Purge Ground Water Sampler

Molti [studi recenti](#) dimostrano che i campioni prelevati da un pozzo non precedentemente spurgato, non presentano differenze statistiche significative rispetto a campioni prelevati da pozzi spurgati





Ecosearch

www.ecosearch.it

075-9307013

info@ecosearch.it